



# HLEDAČE VEDENÍ METREL




Vyhledávání kabelů v energetických 30 ÷ 300 V  
a neenergetických 0 ÷ 30 V systémech

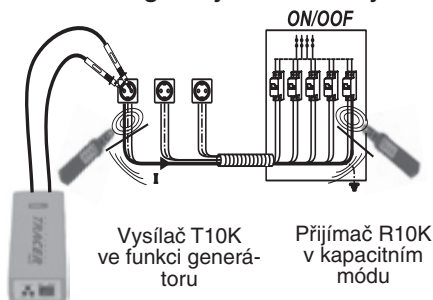

Vyhledávání poruchy (přerušení) kabelu

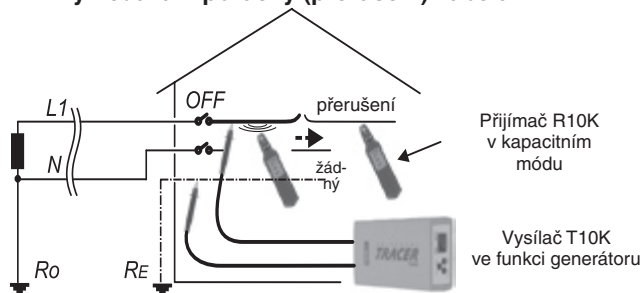

Určení kabelu se speciálními  
proudovými kleštinami A 1074

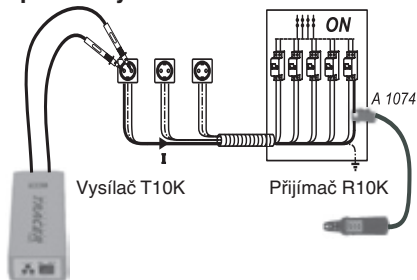


**Na objednávku:**

**A1019** ( proudové kleště), **A1067** (testovací hrot 1.5m pro R10K se zabudovaným odporem), **A1068** (kabel na propojení kleštin), **A1074** (proudové kleštiny)


## VYHLEDÁVAČ KABELŮ MI 2093 METREL

Vysílač T10K	
baterie	4 x AA (1.5V)
indikace vybité baterie	ano
pracovní teplota	0–40 °C
hmotnost	300 g
rozměry	80 mm x 50 mm x 150 mm
Přijímač R10K	
baterie	1 x PP3 (9 V)
indikace vybité baterie	ano
pracovní teplota	0–40 °C
hmotnost	150 g
rozměry	45 mm x 45 mm x 210 mm
selektivita	propustný filtr 10,6 kHz
indikace	audio: piezoelektrická siréna optická: 10 úroňový LED bargraf
citlivost	nízká, střední a vysoká - plus potenciometr na jemné doladění

Třídění kabelů a pojistek pomocí  
speciálního hrotu A 1067

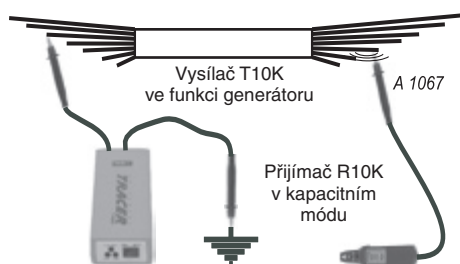

Vyhledávání zkratů v kabelu

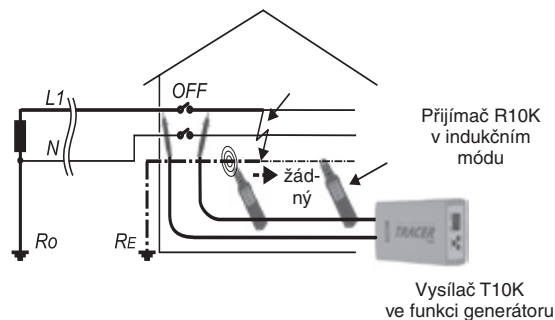

Proudové kleště A 1019 jako zdroj signálu

